

SAMSUNG

Enregistreur DVD HDD



L'enregistrement en toute simplicité



DVD-SH895



Plus de choix avec la lecture DivX



Un maximum de contenus avec la prise USB Host



La télévision en qualité numérique



Upscaling 1080p



Jusqu'à 421 heures d'enregistrement



Enregistreur DVD HDD

DVD-SH895

Caractéristiques

Compatibilité

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Lecture, médias compatibles : | |
| DVD-video | • |
| DVD-RAM | • |
| DVD±R(W) | •/•/•/• |
| CD | • |
| Disque dur (HDD) | • |
| Lecture, formats compatibles : | |
| MPEG4 (DivX3.1/DivX4/DivX5/DivX6) | • |
| MP3 | • |
| JPEG | • (1000 dossiers) |
| Enregistrement, médias compatibles : | |
| DVD-RAM | • |
| DVD±R(W) | •/•/•/• |
| Enregistrement double couche | • |
| Disque dur (HDD) | • |
| Enregistrement, formats compatibles : | |
| MPEG-2 | • |
| Audio | 2 canaux |
| DVD-Video | • |
| Enregistrement RGB | • |

Enregistrement

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Capacité du disque dur | 250 Go |
| Taille du disque dur | 3,5" |
| Temps d'enregistrement (Mode EP) | environ 421 heures |
| Mode d'enregistrement | XP/SP/LP/EP/SEP |
| Drive Speed | x2 |
| MPEG2 (XP/SP/LP/EP) | 1/2/4/6/8 |
| Copie rapide (Quick Dubbing) | x4 |
| Enregistrement programmé | • |

Sortie vidéo

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Convertisseur Vidéo DAC | 10bit/54MHz |
| Balayage progressif | • |
| HDMI - Upscaling (720P/1080i/1080P) | • |

Sortie audio

| | |
|-------------------------|-------------|
| Convertisseur Audio DAC | 24bit/96kHz |
| Dolby Digital | • |
| DTS Digital | • |
| PCM / Bit Stream | •/• |
| MPEG-1/2 | •/• |

Connectiques

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Sélection de l'entrée | AV1/AV2/AV3/DV/PR |
| Port USB Host 2.0 | x1 (avant) |
| Entrées | |
| Prise péritel entrée | x1 (AV2 / arrière) |
| Entrée composite audio (RCA) | x1 (AV3 / avant) |
| Entrée composite vidéo (RCA) | x1 (D,G / AV3 / avant) |
| Entrée DV | x1 (avant) |
| Entrée Antenne VHF/UHF | x1 (arrière) |
| Sorties | |
| Sortie HDMI | x1 (arrière) |
| Prise péritel sortie | x1 (AV1 / arrière) |
| Composite vidéo (RCA) | x1 (arrière) |
| Composite audio (RCA) | x1 (D,G / arrière) |
| Composante (YUV) | x1 (Y,Pb,Pr / arrière) |
| Audio Numérique Optique | x1 (arrière) |
| Sortie RF | x1 (arrière) |

Fonctions

| | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Tuner TNT | • |
| Tuner analogique | SECAM-L/L', PAL-B/G |
| Réglage automatique de l'horloge | • |
| Chapitrage automatique | • (XP/SP:5Min,LP/EP:15Min) |
| Avance rapide (DVD-RAM/-R/-RW) | 2/4/8/16/32/128 |
| Mode ralenti | 1/8,4,2 |
| Zoom | • (x2,x4) |
| Répétition (Titre/Chapitre/A-B) | • |
| Marqueur de segments | • |
| Contrôle parental | • |
| Time Shift | • |
| Time Slip | • |
| Copie rapide (Quick Dubbing) | x4 |
| CD ripping | • |
| Montage vidéo simplifié (EZ Editing) | • |
| Diaporama musical | • |
| Mode enregistrement simplifié (EZ REC) | • |
| HDMI CEC (Anynet+) | • |
| BD Wise | avec TV Samsung 2009 |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|----|
| Télécommande | • |
| Piles AAA | x2 |
| Câble composite audio/vidéo (RCA) | • |
| Câble RF | • |
| Manuel d'utilisation | • |
| Guide de démarrage rapide | • |

Disponibilité

Avril 2009



Enregistreur DVD HDD


DVD-SH895

Timeshift et Timeslip

| | Timeslip | Timeshift |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation | En mode « Enregistrement » | En Direct |
| Nouvelles libertés | Démarrer la lecture du Film alors que son enregistrement n'est pas terminé Enregistrer et visionner simultanément deux programmes différents | À tout moment : La possibilité de rembobiner une scène pour la revoir, sans modifier la poursuite de la lecture. La possibilité de faire une pause sur le direct, puis de reprendre la lecture sans avoir raté un instant. |

CD Ripping


- Extraction de la musique du CD en fichiers MP3 et enregistrement sur la clé USB.
- Utilisation de la clé en juke box.

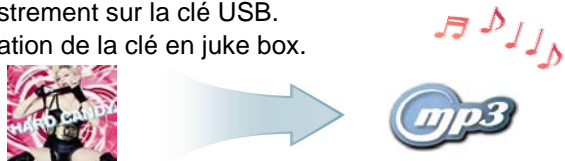

Fonction BD Wise

Avec le mode BD Wise, votre lecteur/enregistreur DVD et votre téléviseur Samsung communiquent pour améliorer la qualité de l'image diffusée. En travaillant conjointement, les 2 appareils améliorent l'upscaling et rendent les couleurs plus vives.

Cette fonction est disponible sur l'ensemble des lecteurs DVD HDMI et Blu-ray 2009, et sur les LCD et plasmas séries 650 et + et les LED séries 7000 et +.

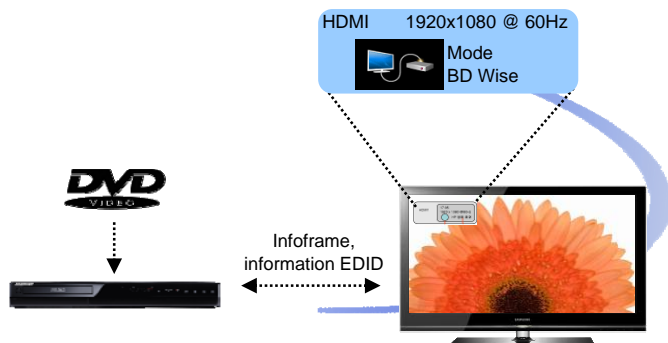

Anynet+

Contrôlez tous vos appareils simplement



La fonction Anynet+ permet un contrôle simplifié du téléviseur et de ses périphériques compatibles HDMI-CEC via une seule télécommande en un seul clic !



Maxi compatibilité

La prise USB Host transforme votre lecteur DVD en véritable HUB numérique. Fonctionnant en « Plug & Play », la connexion de vos périphériques externes (appareil photo, caméra, baladeur MP3, disque dur externe etc.) et leur synchronisation est d'une simplicité extrême. Il vous suffit de les brancher et de lancer la lecture pour voir apparaître vos films et photos ou encore écouter vos musiques et lire vos fichiers.



Spécifications Techniques et Logistiques

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Consommation marche/veille | 28W/1W |
| Alimentation | AC 220V~240V 50 Hz |
| Langues du menu | FR/EN/IT/ES/DE/NL/SW FI/DA/NO/HU/CZ/SL/GR |
| Dimensions Nettes (L x H x P) (mm) | 430 x 55 x 300 |
| Dimensions Brutes (L x H x P) (mm) | 514 x 147 x 397 |
| Poids Net (kg) | 3,6 |
| Poids Brut (kg) | 5,0 |
| Origine | Slovaquie |
| Code régional DVD | 2 |
| Coloris | Black Gloss |
| Code Produit | DVD-SH895/XEF |
| Code EAN | 8 808993 182442 |

